Инструменти за пресоване

Сигурно пресоване

- Двубутална хидравлика за бързо придвижване (предимство: намалява времето за пресоване)
- Автоматично ограничаване на натиска (предимство: точно дозиран натиск)
- Бърз стоп (предимство: точно позициониране на хидравликата - без нежелани наранявания)
- Изключване на мотора и автоматично връщане назад след приключило пресоване (предимство: еднозначна индикация на края на пресоването)

Вход за включване на USB

- Чрез малкия USB вход се включва към всички PC системи за контрол и сервиз
- Софтуера може да се инсталира на всички компютри (Windows 2000, XP, Vista, Windows 7)
- Всички данни на машината (артикулен номер, сериен номер и версия на софтуера) могат да бъдат прочетени
- документиране на всички пресования чрез запаметяване във вградената памет (2 GB)
- Прочитане, запаметяване и коментар на всички пресования
- Сертифициране на всички свързващи материали чрез диаметър контрол

Електронно управление

- Електронно управление и наблюдение на процеса на пресоване (Предимство: намаляване на грешките)
- Ръчно управляем обратен ход
- Мултифункционална електроника с енергоспестяваща функция, светлинна индикация и контрол на акумулатора (Предимство: по-дълъг живот на компонентите)
- Гаранцията на уреда започва от първото му ползване от потребителя, отчетено от вградения часовник с батерии - оптимално ползване на гаранцията!!!
- Показанията на вграденият брояч (брояч на всички пресования) могат да бъдат отчетени и контролирани. По този начин се преценява дали е време за инспекция на уреда
- Самостоятелна проверка на инструмента чрез контрол на силата на пресоване (крива на протичане на натиска)

Най-новите акумулаторни технологии

Литиево-йонни батерии без саморазреждане и с минимално тегло!

Пресоващи клещи със сменяеми пресоващи накрайници, които се фиксират в корпуса с застопоряващ държач, което позволява смяната за секунди без допълнителни инструменти. Двата пресоващи накрайника, които не ползваме в момента се прибират интегрирани в дръжката, за да не бъдат загубени. Корпуса е от здрава, специално закалена стоманена ламарина, с лостово пренасяне на силата за по-лека работа. Настройваща се тресчотна механика с освобождаващо се застопоряване за точно дозиран пресоващ натиск. Ергономична двукомпонентна дръжка, съхраняваща закалените прецизни пресоващи накрайници.
Тегло с 3 пресоващи накрайника: само 630 гр.

click 'n' crimp®

click'n'crimp - комплекти

click 'n' crimp се състои от 3 корпуса за пресоващи клещи, всеки с по 3 пресоващи накрайника за следните области на приложение:

click 'n' crimp Електротехника
С пресоващи накрайници Арт.№ 10 6010 (за изолирани кабелни обувки 0,5 мм² - 6 мм²), Арт.№ 10 6011 (за неизолирани кабелни обувки 0,5 мм² - 10 мм²) и Арт.№. 10 6012 (кабелни накрайници 5 мм² - 10 мм²).

1 | 10 6000

click 'n' crimp Автомобили
С пресоващи накрайници Арт.№ 10 6010 (за изолирани кабелни обувки 0,5 мм² - 6 мм²), Арт.№ 10 6011 (за неизолирани кабелни обувки 0,5 мм² до 10 мм²) и Арт.№ 10 6013 (за плоски щекери и букси с отворени кримпиговащи краища от 0,5 мм² - 6 мм²).

1 | 10 6002

click 'n' crimp Информационни мрежи
С пресоващи накрайници Арт.№ 10 6015 (за BNC-/TNC-коаксиални щекери), Арт.№ 10 6017 (за неширмовани 8-полюсни модулар щекери) и Art.№ 10 6017 (за ширмовани 8-полюсни модулар щекери, тип CIMCO и подобни).

1 | 10 6009

НОВО

click 'n' crimp Соларна техника
С пресоващи накрайници Арт.№ 10 6010 (за изолирани каб.обувки 0,5 мм²- 6 мм²), Арт.№ 10 6027 (за соларни щекерни връзки MC 3 от 2,5 мм² - 6 мм²) и Арт.№ 10 6028 (за соларни щекерни връзки MC 4 от 2,5 мм² - 6 мм²).

1 | 10 6052

SOLAR Systems by cimco

click'n'crimp пресоващи накрайници

click 'n' crimp корпус за пресоващи клещи без накрайници

1 | 10 6005

click 'n' crimp пресоващи накрайници (всеки един чифт се състои от горен и долен профилен накрайник) за изолирани кабелни обувки червено – синьо – жълто от 0,5 мм² - 6 мм² или AWG 22 до AWG 10.

1 чифт | 10 6010

За неизолирани кабелни обувки 0,5 мм² до 10 мм² или AWG 22 до AWG 8, пресоване с шип.

1 чифт | 10 6011

За изолирани кабелни обувки 0,5 мм² до 10 мм² или AWG 22 до AWG 8, трапец пресоване.

1 чифт | 10 6012

За изолирани и неизолирани кабелни накрайници 16 мм² - 35 мм² или AWG 5 или AWG 2, трапец идент.пресоване.

1 чифт | 10 6014

За неизолирани плоски щекери и букси с отворени кремпиращи нокти 0,5 мм² до 6 мм² или AWG 22 до AWG 10, ролево пресоване

1 чифт | 10 6013

За BNC-/TNC-коаксиални щекери RG 58, RG 59, RG 62 AU, RG 174, шестостенно пресоване. (кремпиращ размер: 1,73 мм 0,068" – 4,75 мм / 0.187" – 5,41 мм / 0.213" – 6,48 мм / 0,255")

1 чифт | 10 6015

За неширмовани 6 полюсно модуларни щекери (Westernstecker) RJ 11 (6P4C) и RJ 12 (6P6C).

1 чифт | 10 6016

За неширмовани 8 полюсни модулни щекери (Westernstecker) RJ 45 (8P8C), Bauart SS, AMP.

1 чифт | 10 6017

За ширмовани 8 полюсни модулни щекери (Westernstecker) RJ 45 (8P8C) CAT 5, Bauart CIMCO.

1 чифт | 10 6019

За ширмовани 8 полюсни модулни щекери (Westernstecker) RJ 45 (8P8C) CAT 5, Bauart HIROSE.

1 чифт | 10 6018

НОВО

За соларни щекерни връзки Тур MC 3 от 2,5 мм² до 6 мм²

1 чифт | 10 6027

За соларни щекерни връзки Тур MC 4 от 2,5 мм² до 6 мм²

1 чифт | 10 6028

cimco®

За повече информация: ПОПП ЕООД, гр.Костинброд, тел: 0700 44 000; факс: 0721/90 610; e-mail: info@cimco.bg; www.cimco.bg

Системни пресоващи клещи

Пресоващи клещи с лостов механизъм, тресчотна механика и застопоряване в точката на натиск с разнообразни, сменяеми пресоващи вложки. Ергономично оформените кримп клещи са лесни и удобни за ползване. Чрез лостовия механизъм на дръжката се задейства вградената тресчотна механика. Регулиращото се принудително отключване гарантира оптимални резултати. Всички накрайници са от карбонова стомана и са пригодени за PROFI-CRIMP (Арт.№ 10 6112) и SUPER-LIGHT (Арт.№ 10 6150). Петнайсетте различни накрайника са приложими за почти всички пресования на кабелно връзки.

С овално пресоване.

корпус за клещи PROFI-CRIMP		1	10 6112

Пресоващи вложки за:

Изолирани кабелни обувки по DIN: 0,5 до 1 (червен), 1,5 до 2,5 (син), 4 до 6 мм² (жълт), AWG: 10/12 - 14/16 - 18/20, с овално пресоване.

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6144
единични накрайници, овално пресоване		1 чифт	10 2004
единични накрайници, стандартно пресоване		1 чифт	10 2008

Неизолирани кабелни обувки по DIN: 1,5 до 10 мм², AWG: 8 до 20

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6134
единични накрайници, шип-пресоване		1 чифт	10 2003

Неизолирани щекерни връзки с отворени кримпиращи нокти DIN: 0,5 до 1; 1,5 до 2,5; 4 до 6 мм² AWG: 10/12 - 14/16 - 18/20

клещи комплект с накрайник	220	1	10 6136
единични накрайници, обло пресоване		1 чифт	10 2002

Изолирани и неизолирани кабелни накрайници по DIN: 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 - 10 - 15 мм². AWG: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 22

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6120
единични накрайници, трапецовидно пресоване		1 чифт	10 2001

Изолирани и неизолирани кабелни накрайници по DIN: 16 - 25 - 35 мм²

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6140
единични накрайници, трапецовидно пресоване		1 чифт	10 2006

Изолирани и неизолирани кабелни накрайници по DIN: 25 и 50 мм²

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6142
единични накрайници, трапецовидно пресоване		1 чифт	10 2007

Ширмован модулар щекер, 8-полюсен, RJ 45 CAT.5 (8P8C), тип CIMCO

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6201
единични накрайници		1 чифт	10 6217

Ширмован модулар щекер, 8-полюсен, RJ 45 CAT.5 (8P8C), тип HIROSE

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6202
единични накрайници		1 чифт	10 6215

Ширмован модулар щекер, 8-полюсен, RJ 45 CAT.5 (8P8C), тип Stewart Stamping

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6203
единични накрайници		1 чифт	10 6216

BNC-/TNC-коаксиален щекер RG 55, RG 58, RG 59, RG 62, RG 174, RG 8279, LWL

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6138
единични накрайници		1 чифт	10 6218

LWL щекер с обло кримпинговане, напрimer за SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-

щекери комплект клещи с накрайник	220	1	10 6156
единични накрайници, кръгло пресоване		1 чифт	10 6213

LWL щекер с щестоъгълно кримпинговане, например за 3M-ST, AT&T-ST, AMP-SMA щекери

комплект клещи с накрайник	220	1	10 6158
		1 чифт	10 6214
единични накрайници, шестоъгълно пресоване			
6-полюсен, RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)			
		1 чифт	10 6211
8-полюсен, RJ 45 (8P8C)		1 чифт	10 6212

Обърнете внимание на нашият асортимент от пресоващи клещи на страница 173 и 175.

Пресоващи клещи SUPER-LIGHT

Иновативни клещи с малко тегло за използваните кабелни свръзки и мрежови щекери! За разлика от обикновените клещи от стоманена ламарина , корпуса е изработен от 3 мм алуминиева ламарина. Това има следните предимства:
- екстремно редуцирана маса! Тегло с накрайници само 339 гр = 50 % по-малко тегло! Това гарантира една по-лека работа и е идеално за инсталантьори на ел.табла и други, които често кримпинговат.
- отлична защита от корозия!
- немагнетизиращи се, което ги прави приложими в електрониката!
- неискрящи!

С принудително застопоряване за оптимални резултати при кримпинговане и лостова тресчотна механика. Всички подвижни части са лагерувани, гарантиращо дълъг живот (над 50.000 кримпвания!). Лесно сменяеми накрайници. Пресоващите клещи SUPER-LIGHT се доставят БЕЗ накрайници. Комплектовайте вашите SUPERLIGHT клещи в съответствие с вашите потребности! CIMCO предлага 15 различни кримпинговащи профила за изолирани и неизолирани кабелни обувки, кабелни накрайници, плоски щекерни връзки, ширмовани и неширмовани (Western-) и LWL-щекерина различни производители. Могат да се ползват всички накрайници на пресоващите клещи от страница 171.

Корпус за пресоващи клещи без накрайник		220	1	10 6150
като горе, но с накрайник за изолирани и неизолирани кабелни накрайници, трапец (Арт.№ 10 6120)				
трапецовидно пресоване	0,5 - 16	220	1	10 6160
като горе, но с накрайник за изолирани кабелни обувки по DIN, овално пресоване (Арт.№ 10 6144)				
овално пресоване	0,5 - 6	220	1	10 6164
като горе, но с накрайник за коаксиални щекери BNC/TNC (Арт.№ 10 6138)				
шестостенно пресоване RG 58 / RG 59 / RG 62		220	1	10 6168

Инструменти за LSA-Plus клеми

Свързване и автоматично отрязване без запояване. Завиване и оголване на проводници от 0,5 до 0,8 мм ø (AWG 24 до 20) на LSA - Plus клеми в конзоли и пач панели. Професионална серия със сензор за натиск, за оптимална сила на пресоване, с изтеглящи куки.

модел ECONOMY		
	1	11 8017
Модел KRONE, изключващи се сензор за натиск и отрязваща функция		
	1	11 8018

Кримпващи клещи за коаксиални щекери BNC/TNC

Тресчотна механика, лостово пренасяна, с нагласящо се заключващо устройство, за информационни щекери RG 58/RG 59/RG 62/RG 174. Кримпващ размер: 1,72 мм (0.068") - 4,75 мм (0.187") - 5,41 мм (0.213") - 6,48 мм (0.255").

220	1	10 6138

Кримпващи клещи ECONOMY за Westernstecker

За неширмовани модуларни щекери, с отрязващо и оголващо устройство, сменяеми ножове.

за Westernstecker 4-полюсен RJ 10 (4P4C) и RJ 14 (4P2C)	1	10 6116
за Westernstecker 6-полюсен RJ 11 (6P4C) и RJ 12 (6P6C)	1	10 6117
за Westernstecker 8-полюсен RJ 45 (8P8C)	1	10 6118

Кримпващи клещи за неширмовани модуларни щекери (Westernstecker) 4-, 6- и 8-полюсен

Тресчотна механика с нагласящо се заключващо устройство, с отрязващо и оголващо устройство.
Двукомпонентна дръжка за RJ 10(4P2C и 4P4C), RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C), RJ 45 (8P8C).

1	10 6200

Кримпващи клещи за ширмовани модуларни щекери 8-полюсни

Тресчотна механика с нагласяемо заключващо устройство, проводника и ширмовката се пресоват с един работен ход. За RJ 45 CAT.5 (8P8C)

за щекер тип HIROSE	220	1	10 6202
за щекер тип CIMCO	220	1	10 6201
за щекер тип STEWART STAMPING	220	1	10 6203

Кримпващи клещи за LWL (стъклооптични) щекери

Тресчотна механика с нагласяемо заключващо устройство.
Обло пресоване, кримпинговащ размер: 1,07 мм (0.042") - 1,72 мм (0.068") - 3,38 мм (0.133") - 4,11 мм (0.162") - 4,95 мм (0.195"), например за SC-/AMP-SMA-/FC-/PC щекери.

1	10 6156

Шестостенно пресоване, кримпинговащ размер: 1,07 мм (0.042") - 1,72 мм (0.068") - 3,84 мм (0.151") - 4,52 мм (0.178") - 5,41 мм (0.213"), например за 3M-ST-/AT&T-ST-/SMA щекери.

1	10 6158

Комплект клещи ИНФОРМАЦИОННИ/ТЕЛЕКОМУНАЦИОННИ

Кремпинговащи клещи 7 сменяеми накрайника за почти всички окабелявания на база мед и стъклофазер, в прегледен и удобен ударoустойчив пластмасов куфар.
Съдържание: кримпващи клещи и нагласящо се заключващо устройство

По един пресоващ накрайник за:

- неширмовани модулни щекери (Western-щекер) 8-полюсен RJ 45 (8P8C), (Арт.№ 10 6212)
- ширмовани модулни щекери 8-полюса RJ 45 CAT.5 (8P8C), тип HIROSE (Арт.№ 10 6215)
- ширмовани модулни щекери 8-полюсни RJ 45 CAT.5 (8P8C), тип STEWART STAMPING (Арт.№ 10 6216)
- неширмовани модулни щекери (Western-щекер) 6-полюса RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C) (Арт.№ 10 6211)
- BNC/TNC-коаксиален щекер RG 55, RG 58, RG 59, RG 62, RG 174, RG 8279, LWL (Арт.№ 10 6218)
- LWL-щекер с кръгло кримпване, например за SC-/AMP-SMA-/FC/PC-щекер (Арт.№ 10 6213)
- LWL-щекер с шестостенно кримпване, например за 3M-ST-/AT&T-ST-/Amphenol-SMA-щекер (Арт.№ 10 6214)
- отвертка с 1000 V изолация за звезда Phillips размер PH 1 (Арт.№ 11 7731)

	1	10 6210

Контакторазделител

За освобождаване на мъжките и женските връзки без да бъдат наранени.

избутваща дължина мм	външна-ø втулка мм	вътрешна-ø втулка мм		
12	2,71	2,15	1	11 8020
12	3,94	3,10	1	11 8022
12	4,12	2,78	1	11 8024

Инструментален комплект F-конектори

За създаване на коаксиални връзки, особено за кабелни и сателитни TV системи.
За свръзки с висока механична устойчивост и отлична ширмовка.
Състоящ се от:

• Професионален кримпващ инструмент (Арт.№ 10 6152)
Специално за RG 59 и RG 6 коаксиален кабел. Благодарение на лесно нагласящият се водач предназначен за пресоване на щекери с различна дължина и вид (F-, BNC- и RCA-конектори). Предназначен и за ъглови и Keystones конектори. Минимална употреба на сила при кримпване. С ергономична компонентна дръжка, дължина 195 мм.

• оголващ инструмент за коаксиални кабели (Арт.№ 12 0098)
За бързо и прецизно отстраняване на мантия и изолация на коаксиални кабели (RG 58, RG 59, RG 62, RG 6, RG 9 и др.) само с един работен ход. С 3 сменяеми ножа, настройващи се дълбочина и разстояние.

• 20 броя F-конектори (Арт.№ 18 2980)
Двойна защита срещу влага чрез външна вложка и вътрешен О-пръстен, отлично смазване и механична устойчивост на кабелната връзка. Със златно покритие, за RG 6 коаксиален кабел.

комплект инструменти за F-конектори	1	10 6154
кремпинговащ инструмент за компресирани щекери	1	10 6152
оголващ инструмент за коаксиални кабели	1	12 0098
F-конектори (цена на 100 броя)	10	18 2980

Клещи за кабелни уши - комплект

С 4 вложки, пресоващи вложки за кабелни уши (горен и долен печат).

вътрешно-ø мм	за кабел мм²	за свързване			
3,3	1,0	M 3			
4,3	1,5	M 4			
5,3	1,5	M 5			
6,4	2,5	M 6			
			145	1	10 1760

Ръчни пресоващи клещи за изолирани и неизолирани кабелни накрайници, и кабелни накрайници с близнак

Пресоващи клещи

трапецовидно пресоване	0,25 - 2,5	150	1	10 1911
шип пресоване	0,5 - 2,5	150	1	10 1906
шип пресоване	1,5 - 6	150	1	10 1907

Перфориращи клещи

За кабелни накрайници и неизолирани кабелни обувки.

шип пресоване	0,5 - 16	230	1	10 1904
шип пресоване	10,0 - 35	230	1	10 1905

Пресоващи клещи за кабелни накрайници, с лостов механизъм, с тресчотна механика и настройващо се застопоряване (освобождаване в точката на натиск)

Пресоващи клещи

трапецовидно пресоване	0,5 - 16	226	1	10 6120

Фронтално пресоващи клещи FLEXI-CRIMP

С автоматично настройващ се на сечението механизъм. Четирикантово пресоване с 16 мм дължина, заоблени вътрешни кантове, за да не срежат тънкостенните кабелни накрайници. Челно пресоване. Удобни за работа в стеснени пространства и труднодостъпни места. С революционен прецизен стоманен пружиниращ елемент за постоянно висока точност на кремпинговане при всякакви температури. Настройващ се ексцентрик, освобождаемо застопоряване, ергономични двукомпонентни дръжки.

четирикантово пресоване	0,14 - 6	210	1	10 1940

Пресоващи клещи

С автоматично настройване на сечението.

четирикантово пресоване	0,08 - 10	180	1	10 1925

Пресоващи клещи

трапецовидно пресоване	6 - 16	210	1	10 1946
трапецовидно пресоване	16 - 35	226	1	10 6140
трапецовидно пресоване	25 и 50	226	1	10 6142

»JOKARI® original QUADRO – клещите с 4 функции

За рационална и прецизна работа с изолирани кабелни накрайници в лентова форма 0,5 - 2,5 мм²

Функции:

1. Рязане на телове и проводници до 2,5 мм²
2. Оголване, работна област от 0,5 - 2,5 мм²
3. Усукване, без да се разплитат кабелите, което ги прави лесни за вкарване в накрайника
4. Кремпинговане от 0,5 - 2,5 мм² трапецовидно

QUADRO- комплект куфар			1	10 0728
»JOKARI® original - Клещи QUADRO		180	1	10 0725

Лентови накрайници - виж стр. 206 в глава 22.

Мултифункционален инструмент DUO CRIMP

За рязане и оголванее на кабели и проводници , както и за пресоване на изолирани и неизолирани накрайници.

Работна област при странично рязане: гъвкав до 6 мм²
масивен до 4 мм²
работна област при оголване: до 6 мм²
пресоване: 0,5 до 2,5 мм²
4 до 6 мм²

		160	1	10 0720

Ръчно пресоващи клещи за изолирани кабелни обувки

Пресоващи клещи ECONOMY

За изолирани и неизолирани кабелни обувки, с резачка за тел и винтове до М 5, както и оголващ механизъм 0,5 - 6 мм², пресоване на снопове и кабелна изолация в 2 работни хода.

форма	оголване мм²			
овално пресоване	0,5 - 6	220	1	10 1892

Пресоващи клещи за изолирани кабелни обувки, с лостов механизъм, тресчотна механика и настройващо се застопоряване (освобождаване в точката на натиск), двойно пресоване.

Пресоващи клещи

овално пресоване	0,5 - 6	220	1	10 6144

НОВО

овално пресоване	0,5 - 6	220	1	10 1916
овално пресоване	10 - 16	215	1	10 1918

Пресоващи клещи

С резачка за кабели и оголващо приспособление от 0,5 - 6 мм²

овално пресоване	0,5 - 6	215	1	10 1900

Пресоващи клещи за свързване на плоски щекери

Пресоващи клещи за неизолирани плоски щекери по DIN 46244 и др., 2,8 - 4,8 - 6,3 мм ширина.

Пресоващи клещи ECONOMY

С резачка за тел и винтове до М 5, както и приспособление за оголване 0,75 - 6 мм².
Пресоване на снопове и кабелна изолация в 2 работни хода.

кръгло пресоване	0,5 - 6	220	1	10 1896

Пресоващи клещи

С лостов механизъм, тресчотен механизъм и настройващо се застопоряване.
Пресоване на снопове и кабелна изолация в 1 работен ход.

кръгло пресоване	0,5 - 6	220	1	10 6136

Пресоващи клещи за неизолирани кабелни обувки (женски / мъжки)

Пресоващи клещи

С лостов механизъм, тресчотен механизъм и настройващо се застопоряване.

шип пресоване	1,5 - 10	220	1	10 6134
шип пресоване	0,5 - 16	325	1	10 1909
шип пресоване	10 - 35	325	1	10 6146

Комплект пресоващи клещи STANDARD

Кремпинговащи клещи с 4 сменящи се пресоващи вложки за най-ползваните кабелни свръзки, прегледно подредени в пластмасов ударoустойчив куфар.
Съдържание: корпус с тресчотен механизъм и настройващо се застопоряване

По една вложка за:
изолирани и неизолирани кабелни накрайници от 0,5 до 16 мм², трапецовидно пресоване, (Арт.№ 10 2001)
изолирани кабелни обувки 0,5 до 6 мм² (червен-син-жълт), симетрично овално пресоване, (Арт.№ 10 2004)
неизолирани кабелни обувки 1,5 до 10 мм2, шип пресоване, (пор.номер 10 2003)
неизолирани щекерни връзки с отворени кремпинговащи нокти от 0,5 до 6 мм², обло пресоване, (Арт.№ 10 2002). Настроечни винтове за лесно закрепване на вложките на ръка
двукомпонентна отвертка 1000 V защитно изолирана, за винтове звезда PHILLIPS размер PH 1 (Арт.№ 11 7731)

			1	10 2000

Пресоващи клещи за тръбни кабелни обувки и свръзки „Обикновени"

Пресоващи клещи

С лостов механизъм, настройващо се застопоряване.

шип пресоване	0,75 - 16	325	1	10 1902

Форма	Сечение мм²	Размер мм	бр./оп.	Арт.№

Пресоващи клещи

С вградена въртяща се профилна шайба, с лостов механизъм.

отворено	6 - 50	600	1	10 1870
отворено	50 - 120	970	1	10 1872
отворено	120 - 240	975	1	10 1874
шестоъгълно	6 - 50	390	1	10 1882
шестоъгълно	10 - 120	650	1	10 1880
шестоъгълно	16 - 95	530	1	10 1884
шестоъгълно	25 - 150	650	1	10 1885

Пресоващи клещи за пресовани кабелни обувки и свръзки по DIN 46235/46267

Пресоващи клещи

С вградена въртяща се профилна шайба, с лостов механизъм.

шестоъгълно	6 - 50	390	1	10 1883
шестоъгълно	16 - 95	650	1	10 1886
шестоъгълно	25 - 150	650	1	10 1888

Пресоващи инструменти със сменяеми вложки

Механична ръчна преса до 60 kN (185 мм²)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 185 мм².
Свойства:

- за сменяеми вложки по DIN 48083, лист 1
- лека, компактна конструкция
- безстепенно регулируема телескопична дръжка (обща дължина 580 - 830 мм)
- С-форма на главата, въртяща се на 360°
- без вложки
- сила на пресоване: 60 kN
- максимален ход: 20 мм

Допълн.доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и "обикновени" свръзки	6 – 185
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46263, Част 1	6 – 185
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	10 – 185
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 240se / 185sm
Зануляващи кабелни обувки DIN 46234 / щифтови каб.обувки DIN	10 – 70
Кабелни накрайници	10 – 95
Кабелни накрайници - близнаци	2 x 4 - 2 x 16
Режеща вложка	18 mm ø

За пресоващи вложки виж страница 188 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

1	10 1867

Механична ръчна преса до 60 kN (300 мм²)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 300 мм².
Свойства:

- лека, компактна конструкция
- безстепенно регулируема телескопична дръжка (обща дължина 580 - 830 мм)
- подвижна глава, въртяща се на 360°
- без вложки
- сила на пресоване: 60 kN
- максимален ход: 19 мм

Допълн.доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и свръзки "обикновени"	6 – 300
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46263, Част 1	6 – 300
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	10 – 240
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 300se / 240sm
Зануляващи кабелни обувки DIN 46234 / щифтови каб.обувки DIN	10 – 70
Кабелни накрайници	10 – 150
Кабелни накрайници - близнаци	2 x 4 - 2 x 16

За пресоващи вложки виж страница 181 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

1	10 1868

Ръчни хидравлични пресоващи инструменти със сменяеми накрайници

Хидравлична ръчна преса до 60 kN (185 мм²)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 185 мм².
Свойства:
- за сменяеми вложки по DIN 48083, лист 1
- стабилна и компактна конструкция
- подвижна глава, въртяща се на 270°
- двойнобутална хидравлика с бърз ход
- автоматично ограничаване на натиска
- без пресоващи вложки
- максимален ход: 17 мм
- сила на пресоване: 60 kN
- работно налягане: 700 bar (70 MPa)
- съдържание: основният уред в пластмасов куфар с отделения за пресоващи вложки

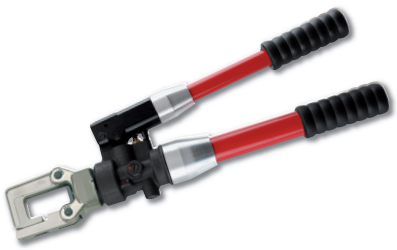

Доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и "обикновени" свръзки	6 – 185
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46263, Част 1	6 – 185
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	10 – 185
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 240se / 185sm
Зануляващи каб.обувки DIN 46234/щифтови каб.обувки DIN 46230	10 – 70
Кабелни накрайници	10 – 95
Кабелни накрайници - близнаци	2 x 4 - 2 x 16
Режеща вложка	18 mm ø

За пресоващи вложки виж страница 181 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

	1	10 5498

Хидравлична ръчна преса до 60 kN (300 мм²)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 185 мм².
Свойства:
- стабилна и компактна конструкция
- подвижна глава, въртяща се на 270°
- двойнобутална хидравлика с бърз ход
- автоматично ограничаване на натиска
- без пресоващи вложки
- максимален ход: 17 мм
- сила на пресоване: 60 kN
- работно налягане: 700 bar (70 MPa)
- съдържание: основният уред в пластмасов куфар с отделения за пресоващи вложки

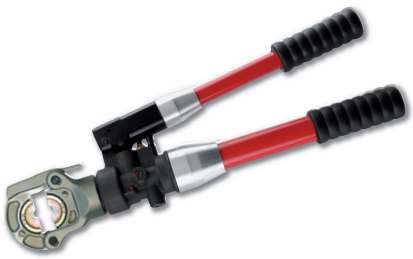

Доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и "обикновени" свръзки	6 – 300
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46267, Част 1	6 – 300
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	10 – 240
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 300se / 240sm
Зануляващи каб.обувки DIN 46234/щифтови каб.обувки DIN 46230	10 – 70
Кабелни накрайници	10 – 150
Кабелни накрайници - близнаци	2 x 4 - 2 x 16

За пресоващи вложки виж страница 184 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

	1	10 5501

Хидравлична ръчна преса до 130 kN (400 мм^2)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 400 мм^2.
Свойства:
- лека, компактна конструкция
- С-форма на главата
- подвижна глава, въртяща се на 270°
- двойнобутална хидравлика с бърз ход
- автоматично ограничаване на натиска
- без пресоващи вложки
- максимален ход: 30 мм
- сила на пресоване: 130 kN
- работно налягане: 700 bar (70 MPa)
- съдържание: основният уред в пластмасов куфар с отделения за пресоващи вложки

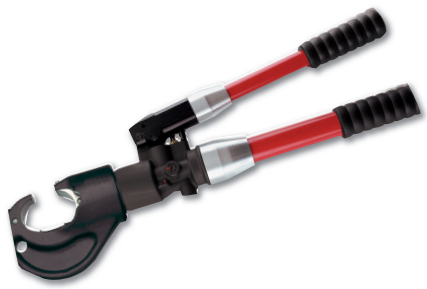

Доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и "обикновени" свръзки	10 – 400
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46267, Част 1	10 – 300
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	16 – 300
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 300sm
Зануляващи каб.обувки DIN 46234/щифтови каб.обувки DIN 46230	16 – 150
Кабелни накрайници	16 – 185

За пресоващи вложки виж страница 185 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

1 10 5502

Хидравлична ръчна преса до 130 kN (400 мм^2)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 400 мм^2.
Свойства:
- лека, компактна конструкция
- Н-форма на главата, въртяща се на 270°
- дълбоко запресоване в нута
- двойнобутална хидравлика с бърз ход
- автоматично ограничаване на натиска
- без пресоващи вложки
- максимален ход: 30 мм
- отвор на главата: 35 мм
- сила на пресоване: 130 kN
- работно налягане: 700 bar (70 MPa)
- съдържание: основният уред в пластмасов куфар с отделения за пресоващи вложки

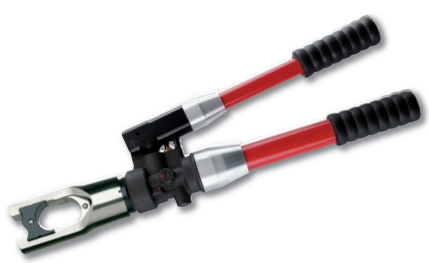

Доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и "обикновени" свръзки	10 – 400
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46267, Част 1	10 – 300
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	16 – 300
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 300sm
Зануляващи каб.обувки DIN 46234/щифтови каб.обувки DIN 46230	16 – 150
Кабелни накрайници	16 – 185

За пресоващи вложки виж страница 185 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

1 10 5504

Акумулаторно-хидравлични пресоващи инструменти за сменяеми вложки

В сила за всички акумулаторно-хидравлични машини на CIMCO:
• Бърз ход чрез двубутална хидравлика (предимство: намаляване на времето за пресоване и избягване на празният ход)
• Автоматично ограничаване на натиска (предимство: точно дозирано усилие)
• Бърз стоп (Предимство: точно позиционираме без нежелани наранявания)
• Изключване на мотора и автоматичен обратен ход след приключило пресоване (предимство: еднозначна индикация на края на процеса)
• Електронно управление и наблюдение на процеса (предимство: намалява грешките до минимум)
• Ръчно прибиране
• Мултифункционална електроника със Sleepmodus за сервизна индикация и контрол на батерията (предимство: по-дълъг живот)
• С цел сервиз и контрол може да се включва към компютърни конфигурации чрез mini-USB вход
• Най-новата акумулаторна технология! Литиево-йонни батерии без саморазреждане и с минимално тегло!

Сервизен и контролен софтуер
Чрез малкия USB вход се включва към всички ползвани PC системи за контрол и сервиз
• Софтуера може да се инсталира на всички компютри (Windows 2000, XP, Vista, Windows 7)
• Всички данни на машината (артикулен номер, сериен номер и версия на софтуера) могат да бъдат прочетени
• Документиране на всички пресования чрез запаметяване във вградената памет (2 GB)
• Прочитане, запаметяване и коментар на всички пресования
• Сертифициране на всички свързващи материали чрез контрол на диаметъра
• Електронно управление и наблюдение на процеса на пресоване (предимство: намаляване на грешките)
• Ръчно управляем обратен ход
• Мултифункционална електроника с енергоспестяваща функция, светлинна индикация и контрол на акумулатора (предимство: по-дълъг живот на компонентите)
• Гаранцията на уреда започва от първото му ползване от потребителя , отчетено от вградения часовник с батерии - оптимално ползване на гаранцията!!!
•Показанията на вградения брояч (брояч на всички пресования) могат да бъдат отчетени и контролирани. По този начин се преценява дали е време за инспекция на уреда
• Самостоятелна проверка на инструмента чрез контрол на силата на пресоване (крива на протичане на натиска)
• Възможност за напасване на софтуера към QM-процес
• Резервни батерии, зарядно, софтуер, виж страница 181

Хидравлична акумулаторна преса до 60 kN (185 мм^2)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 185 мм^2.
Свойства:
• за сменяеми накрайници DIN 48083, лист 1
• подвижна глава, въртяща се на 270°
• без пресоващи вложки
• максимален ход: 17 мм
• пресоваща силал 60 kN
• работно наляганел 700 bar (70 MPa)
• съдържание: основният уред в пластмасов куфар с отделения за пресоващи вложки, зарядно, 2 батерии, софтуер, мини USB кабел
• тегло с куфар: 10.150 гр, тегло без куфар 4.900 гр

Доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и "обикновени" свръзки	6 – 185
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46267, Част 1	6 – 185
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	10 – 185
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 240se / 185sm
Зануляващи каб.обувки DIN 46234/щифтови каб.обувки DIN 46230	10 – 70
Кабелни накрайници	10 – 95
Кабелни накрайници близнак	2 x 4 - 2 x 16
Режеща вложка	18 mm ø

За пресоващи вложки виж страница 181 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

	1	10 5698

Хидравлична акумулаторна преса до 60 kN (300 мм²)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 300 мм².
Свойства:
- подвижна глава, въртяща се на 270°
- без пресоващи вложки
- максимален ход: 17 мм
- пресоваща силал 60 kN
- работно налягане 700 bar (70 MPa)
- съдържание: основният уред в пластмасов куфар с отделения за пресоващи вложки, зарядно, 2 батерии, софтуер, мини USB кабел
- тегло с куфар: 10.350 гр, тегло без куфар: 5.100 гр

Доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и свръзки "обикновени"	6 – 300
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46267, Част 1	6 – 300
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	10 – 240
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 300se/240sm
Зануляващи каб.обувки DIN 46234/щифтови каб.обувки DIN 46230	10 – 70
Кабелни накрайници	10 – 150
Кабелни накрайници близнак	2 x 4 - 2 x 16

За пресоващи вложки виж страница 183 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

1 10 5701

Хидравлична акумулаторна преса до 130 kN (400 мм²)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 400 мм².
Свойства:
- С-форма на главата
- глава, въртяща се на 270°
- без пресоващи вложки
- отвор в главата: 29 мм
- максимален ход: 19 мм
- сила на пресоване: 130 kN
- работно налягане: 700 bar (70 MPa)
- съдържание: основният уред в пластмасов куфар с отделения за пресоващи вложки, зарядно, 2 батерии, софтуер, mini USB кабел
- тегло с куфар: 14.950 гр., тегло без куфар: 7.750 гр

Доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и свръзки "обикновени"	10 – 400
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46267, Част 1	10 – 300
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	16 – 300
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 300sm
Зануляващи каб.обувки DIN 46234/щифтови каб.обувки DIN 46230	16 – 150
Кабелни накрайници	16 – 185

За пресоващи вложки виж страница 185 от каталога.
При запитване могат да се доставят и други накрайници.

1 10 5702

Хидравлична акумулаторна преса до 130 kN (400 мм²)

Предназначена за запресоване на свръзки до едно максимално напречно сечение на кабела от 400 мм².
Свойства:
- Н-форма на пресоващата глава, въртяща се на 270°
- възможност за дълбоко нут пресоване
- без пресоващи вложки
- отвор в главата: 35 мм
- максимален ход: 30 мм
- сила на пресоване: 130 kN
- работно налягане: 700 bar (70 MPa)
- съдържание: основният уред в пластмасов куфар с отделения за пресоващи вложки, зарядно, 2 батерии, софтуер, mini USB кабел
- тегло с куфар: 14.550 гр., тегло без куфар: 6.100 гр

Доставящи се вложки / област на употреба	Напречно сечение:
Тръбни кабелни обувки и "обикновени" свръзки	10 – 400
Пресоващи се обувки и свръзки DIN 46235 / DIN 46267, Част 1	10 – 300
Алуминиеви кабелни обувки и свръзки	16 – 300
Кръгло натискащи вложки за Al- и Cu-секторни проводници	10sm - 300sm
Зануляващи каб.обувки DIN 46234/щифтови каб.обувки DIN 46230	16 – 150
Кабелни накрайници	16 – 185

	1	10 5704

Батерия

14,4 V литиево-йонна батерия за всички CIMCO акумулаторно-хидравлични пресоващи и режещи инструменти.

	1	10 5550

Зарядно

Универсално зарядно за всички CIMCO батерии, 230 V

	1	10 5554

Софтуер

CD-ром с актуалният софтуер за всички CIMCO акумулаторно-хидравлични пресоващи и режещи инструменти.

работещ с Windows 2000, XP, Vista, Windows 7	1	10 5555

Пресоващи вложки за инструменти № 10 1867, № 10 5498 и № 105698

Тръбни кабелни обувки и свръзки "обикновени".
Шестостенно пресоване, пресоваща ширина 5 мм.

мм²		
6	1 чифт	10 5300
10	1 чифт	10 5302
16	1 чифт	10 5304
25	1 чифт	10 5306
35	1 чифт	10 5308
50	1 чифт	10 5310
70	1 чифт	10 5312
95	1 чифт	10 5314
120	1 чифт	10 5316
150	1 чифт	10 5318
185	1 чифт	10 5320



Пресоващи се обувки и свръзки , част 1 DIN 46235/46267.
Шестостенно пресоване, пресоваща ширина 5 мм.

мм²	номерация по DIN		
6	5	1 чифт	10 5330
10	6	1 чифт	10 5332
16	8	1 чифт	10 5334
25	10	1 чифт	10 5336
35	12	1 чифт	10 5338
50	14	1 чифт	10 5340
70	16	1 чифт	10 5342
95	18	1 чифт	10 5344
120	20	1 чифт	10 5346
150	22	1 чифт	10 5348
185	25	1 чифт	10 5350

Пресоващи вложки за инструменти № 10 1867, № 105498 и № 10 5698

Пресоващи се обувки и свръзки , част 1 DIN 46235/46239.
Шестостенно пресоване, пресоваща ширина 7 мм.

мм²	номерация по DIN		
10	10	1 чифт	10 5360
16-25	12	1 чифт	10 5362
35	14	1 чифт	10 5364
50	16	1 чифт	10 5366
70	18	1 чифт	10 5368
95-120	22	1 чифт	10 5370
150	25	1 чифт	10 5372
185	28	1 чифт	10 5374



За кръгъл натиск на едно- и многожилни Al- и Cu- секторни проводници.
За 3- и 4-секторни проводника (120° и 90°), кръгло натискаща ширина 19,50 мм.

мм² sm	номерация по DIN se		
10	-	1 чифт	10 5392
16	-	1 чифт	10 5394
25	35	1 чифт	10 5396
35	50	1 чифт	10 5398
50	70	1 чифт	10 5400
70	95	1 чифт	10 5402
95	120	1 чифт	10 5404
120	150	1 чифт	10 5406
150	185	1 чифт	10 5408
185	240	1 чифт	10 5410

За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.

мм²		
10	1 чифт	10 5442
16	1 чифт	10 5444
25	1 чифт	10 5446
35	1 чифт	10 5448
50	1 чифт	10 5450
70	1 чифт	10 5452
95	1 чифт	10 5454

За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.

мм²		
10	1 чифт	10 5462
16	1 чифт	10 5464
25	1 чифт	10 5466
35	1 чифт	10 5468
50	1 чифт	10 5470
70	1 чифт	10 5472
95	1 чифт	10 5474

За кабелни накрайници близнак.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.

мм²		
2 x 4	1 чифт	10 5480
2 x 6	1 чифт	10 5482
2 x 10	1 чифт	10 5484
2 x 16	1 чифт	10 5486

Режеща вложка за Al- и Cu- кабели.
обхват на приложение до 18 мм ø 1 чифт 10 5490

За повече информация: ПОПП ЕООД, гр.Костинброд, тел: 0700 44 000; факс: 0721/90 610; e-mail: info@cimco.bg; www.cimco.bg

Пресоващи вложки за инструменти 10 1868, 10 5501 и 10 5701

Тръбни кабелни обувки и свръзки "обикновени".
Шестостенно пресоване, пресоваща ширина 5 мм²

6	1 чифт	10 5711
10	1 чифт	10 5712
16	1 чифт	10 5713
25	1 чифт	10 5714
35	1 чифт	10 5715
50	1 чифт	10 5716
70	1 чифт	10 5717
95	1 чифт	10 5718
120	1 чифт	10 5719
150	1 чифт	10 5720
185	1 чифт	10 5721
240	1 чифт	10 5722
300	1 чифт	10 5723

Пресоващи се обувки и свръзки, част 1 DIN 46235/46267.
Шестостенно пресоване, пресоваща ширина 5 мм.

мм²	номерация по DIN		
6	5	1 чифт	10 5730
10	6	1 чифт	10 5731
16	8	1 чифт	10 5732
25	10	1 чифт	10 5733
35	12	1 чифт	10 5734
50	14	1 чифт	10 5735
70	16	1 чифт	10 5736
95	18	1 чифт	10 5737
120	20	1 чифт	10 5738
150	22	1 чифт	10 5739
185	25	1 чифт	10 5740
240	28	1 чифт	10 5741
300	32	1 чифт	10 5742

Алуминиеви кабелни обувки и свръзки DIN 46239, и подобни.
Шестостенно пресоване, пресоваща ширина 7 мм.

мм²	номерация по DIN		
10	10	1 чифт	10 5784
16-25	12	1 чифт	10 5785
35	14	1 чифт	10 5786
50	16	1 чифт	10 5787
70	18	1 чифт	10 5788
95-120	22	1 чифт	10 5789
150	25	1 чифт	10 5790
185	28	1 чифт	10 5791
240	32	1 чифт	10 5792

Пресоващи вложки за инструменти 10 1868, 10 5501, 10 5701

За кръгъл натиск на едно- и многожилни Al- и Cu- секторни проводници.
За 3- и 4-секторни проводника (120° и 90°).
Кръгло натискаща ширина 19,5 мм.

мм²	номерация по DIN		
едножилни	многожилни		
10	-	1 чифт	10 5749
16	-	1 чифт	10 5750
25	35	1 чифт	10 5751
35	50	1 чифт	10 5752
50	70	1 чифт	10 5753
70	95	1 чифт	10 5754
95	120	1 чифт	10 5755
120	150	1 чифт	10 5756
150	185	1 чифт	10 5757
185	240	1 чифт	10 5758
240	300	1 чифт	10 5759

За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.

мм²		
10	1 чифт	10 5760
16	1 чифт	10 5761
25	1 чифт	10 5762
35	1 чифт	10 5763
50	1 чифт	10 5764
70	1 чифт	10 5765

За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.

мм²		
10	1 чифт	10 5770
16	1 чифт	10 5771
25	1 чифт	10 5772
35	1 чифт	10 5773
50	1 чифт	10 5774
70	1 чифт	10 5775
95	1 чифт	10 5776
120	1 чифт	10 5777
150	1 чифт	10 5778
185	1 чифт	10 5779
240	1 чифт	10 5799

За кабелни накрайници близнак.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.

мм²		
2 x 4	1 чифт	10 5780
2 x 6	1 чифт	10 5781
2 x 10	1 чифт	10 5782
2 x 16	1 чифт	10 5783

За повече информация: ПОПП ЕООД, гр.Костинброд, тел: 0700 44 000; факс: 0721/90 610; e-mail: info@cimco.bg; www.cimco.bg

Пресоващи вложки за инструменти № 10 5502 № 10 5504, № 10 5702 и № 10 5704

Тръбни кабелни обувки и свръзки "обикновени".
Шестостенно пресоване, широко пресоване (300 и 400 мм² / 7 мм).

мм²		
10	1 чифт	10 5802
16	1 чифт	10 5804
25	1 чифт	10 5806
35	1 чифт	10 5808
50	1 чифт	10 5810
70	1 чифт	10 5812
95	1 чифт	10 5814
120	1 чифт	10 5816
150	1 чифт	10 5818
185	1 чифт	10 5820
240	1 чифт	10 5822
300	1 чифт	10 5824
400	1 чифт	10 5826

Пресоващи се обувки и свръзки, Част 1 DIN 46235/46267.
Шестостенно пресоване, широко пресоване (240 и 300 мм² / 7 мм).

мм²	номерация по DIN		
10	6	1 чифт	10 5830
16	8	1 чифт	10 5832
25	10	1 чифт	10 5834
35	12	1 чифт	10 5836
50	14	1 чифт	10 5838
70	16	1 чифт	10 5840
95	18	1 чифт	10 5842
120	20	1 чифт	10 5844
150	22	1 чифт	10 5846
185	25	1 чифт	10 5848
240	28	1 чифт	10 5850
300	32	1 чифт	10 5852

Алуминиеви кабелни обувки и свръзки DIN 46239 и подобни.
Шестостенно пресоване, широко пресоване.

мм²	номерация по DIN		
10	10	1 чифт	10 5860
16-25	12	1 чифт	10 5862
35	14	1 чифт	10 5864
50	16	1 чифт	10 5866
70	18	1 чифт	10 5868
95-120	22	1 чифт	10 5870
150	25	1 чифт	10 5872
185	28	1 чифт	10 5874
240	32	1 чифт	10 5876
300	34	1 чифт	10 5878

Пресоващи вложки за инструменти № 10 5502 № 10 5504, № 10 5702 и № 10 5704

За кръгъл натиск на едно- и многожилни Al- и Cu- секторни проводници.
За 6- и 4-секторни проводника (120° и 90°).
Кръгло натискаща ширина 60 мм.

мм²	номерация по DIN		
едножилни	многожилни		
10	-	1 чифт	10 5892
16	-	1 чифт	10 5894
25	35	1 чифт	10 5896
35	50	1 чифт	10 5898
50	70	1 чифт	10 5900
70	95	1 чифт	10 5902
95	120	1 чифт	10 5904
120	150	1 чифт	10 5906
150	185	1 чифт	10 5908
185	240	1 чифт	10 5910
240	300	1 чифт	10 5912
300		1 чифт	10 5914

За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.

мм²		
16	1 чифт	10 5942
25	1 чифт	10 5944
35	1 чифт	10 5946
50	1 чифт	10 5948
70	1 чифт	10 5950
95	1 чифт	10 5952
120	1 чифт	10 5954
150	1 чифт	10 5956

За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.

мм²		
10	1 чифт	10 5962
16	1 чифт	10 5964
25	1 чифт	10 5966
35	1 чифт	10 5968
50	1 чифт	10 5970
70	1 чифт	10 5972
95	1 чифт	10 5974
120	1 чифт	10 5976
150	1 чифт	10 5978
185	1 чифт	10 5980
240	1 чифт	10 5982

За повече информация: ПОПП ЕООД, гр.Костинброд, тел: 0700 44 000; факс: 0721/90 610; e-mail: info@cimco.bg; www.cimco.bg